

Позиция 5


Адрес размещения: ул. Красноармейская, км 325 + 580 (лево)
напротив дома № 10

Тип рекламной конструкции: щитовая установка 6,0х3,0 м

Количество информационных полей: 2

Площадь одного информационного поля: 18,0 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

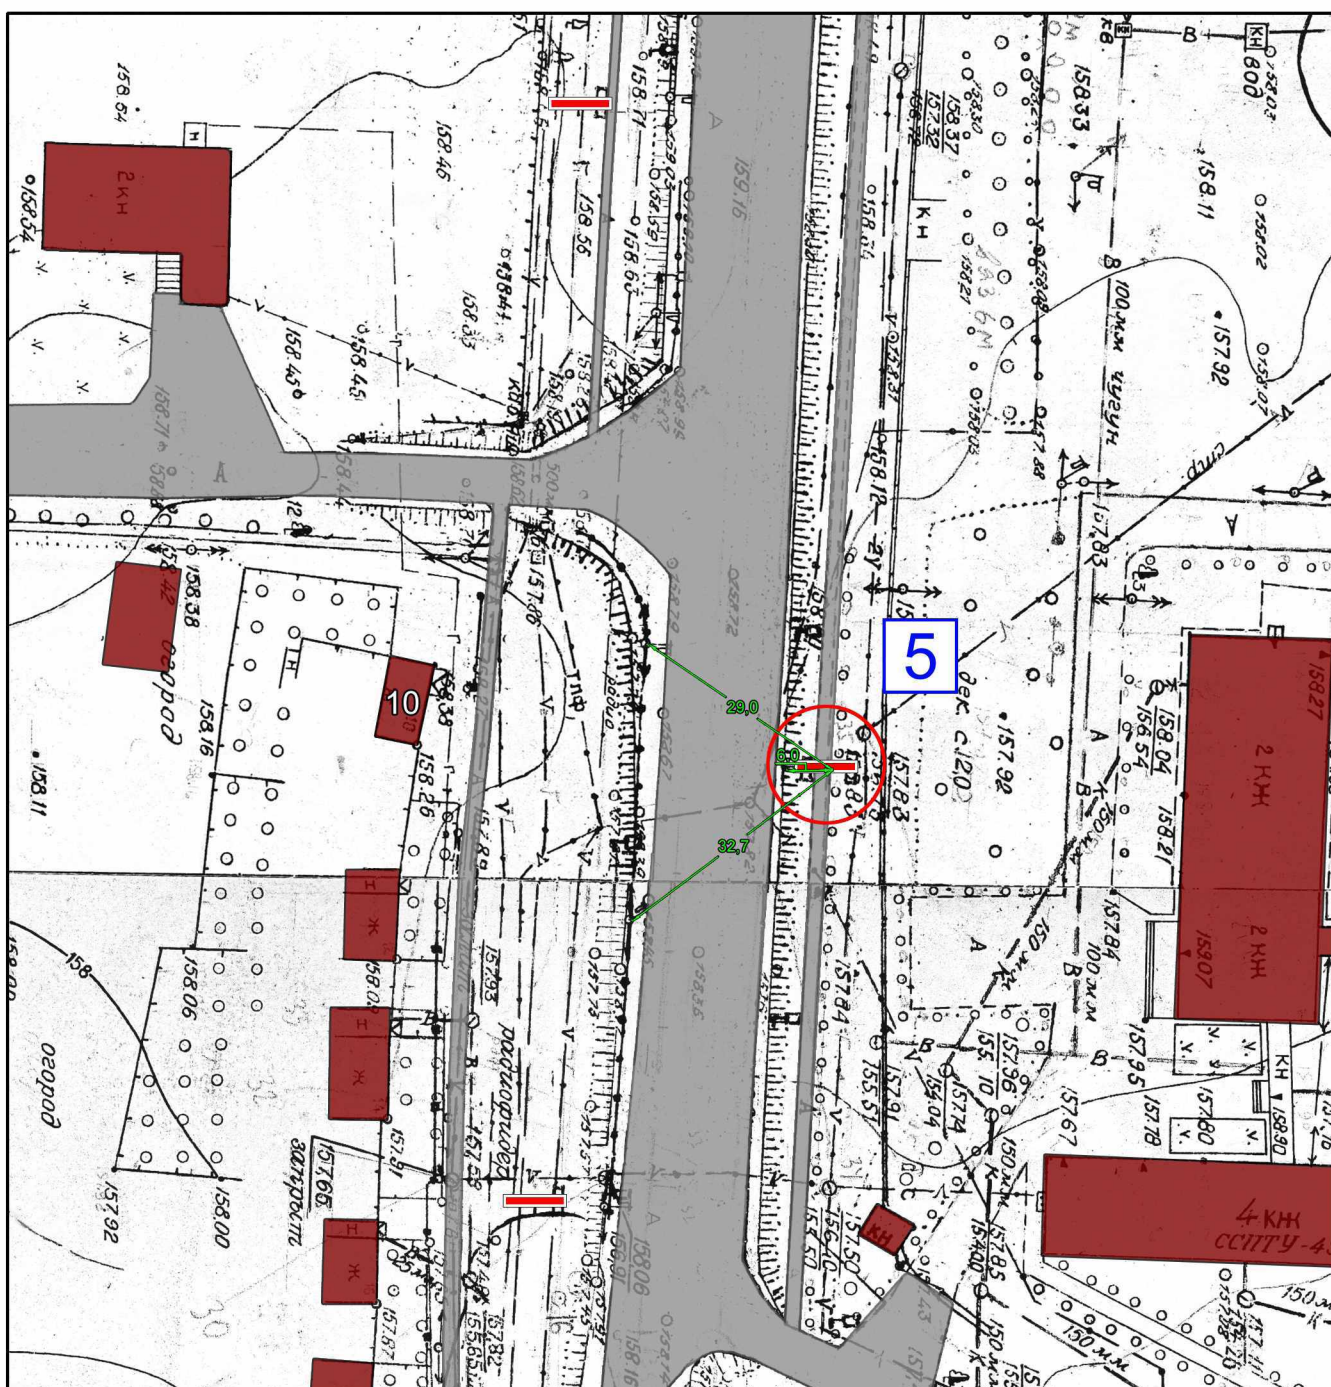

6


км 325 + 636 (право) дом № 16

Тип рекламной конструкции: щитовая установка 6,0х3,0 м

Количество информационных полей: 2

Площадь одного информационного поля: 18,0 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

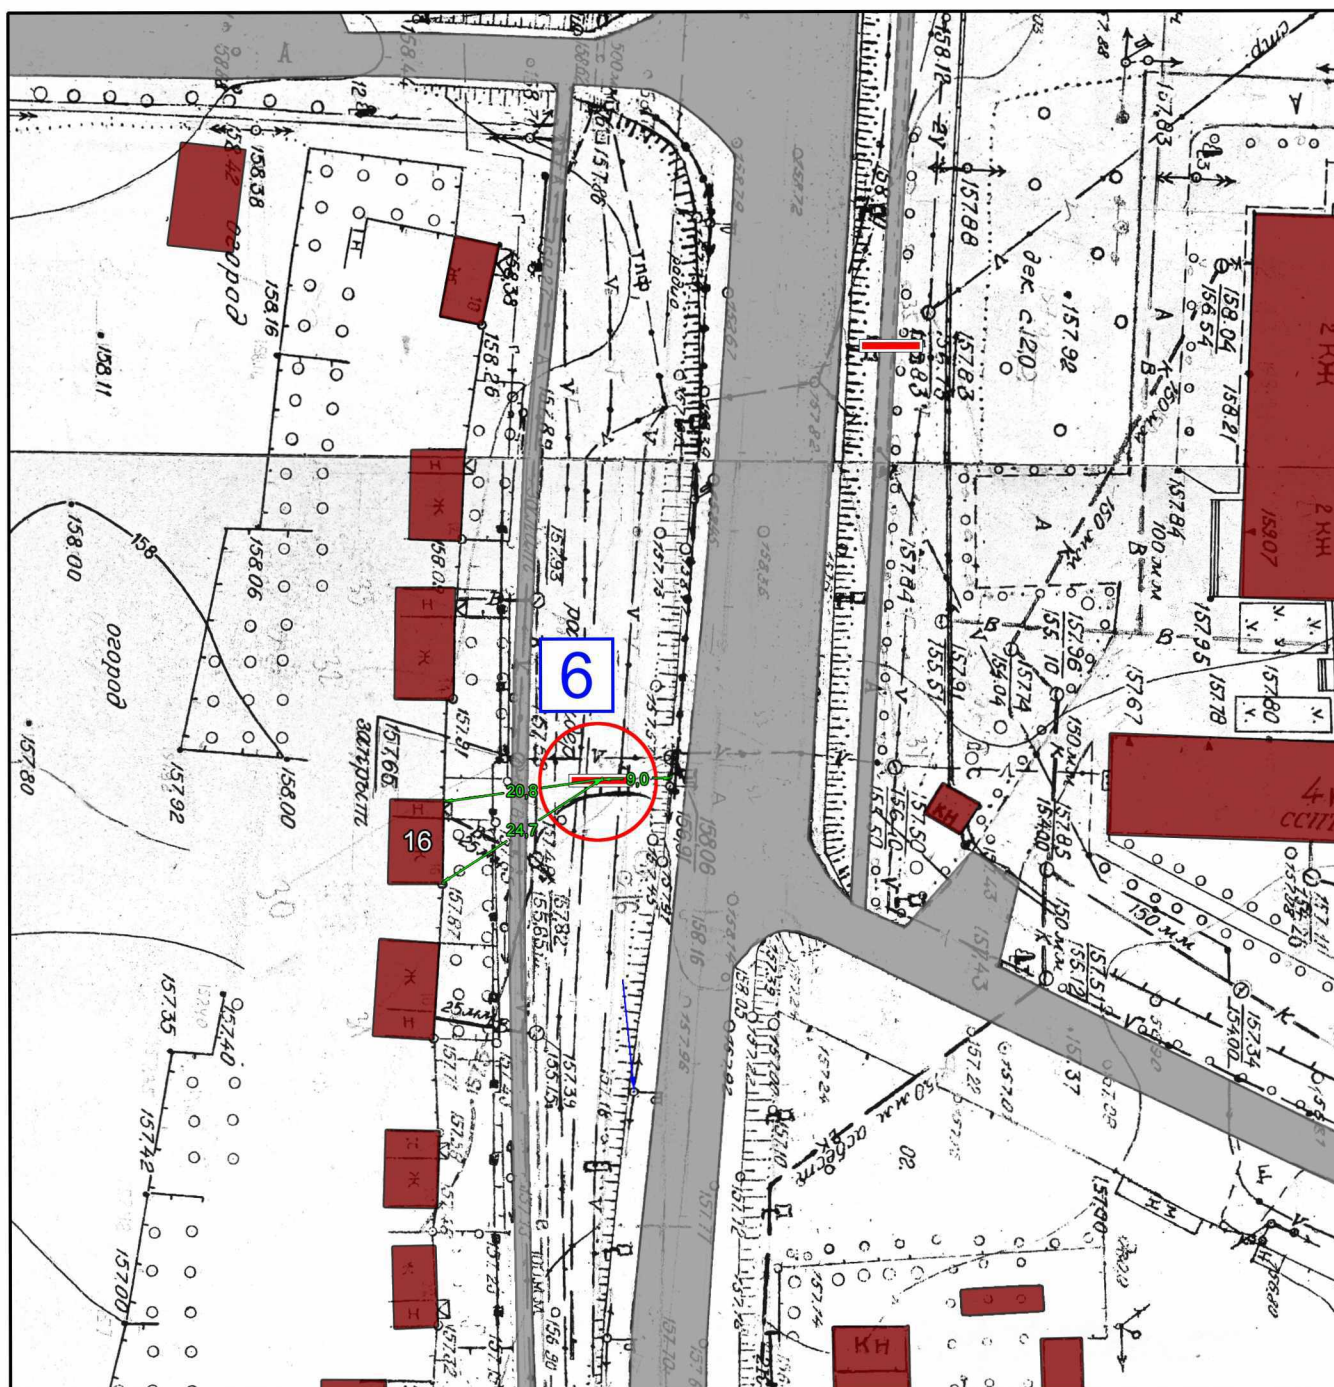

Позиция 7

Адрес размещения: ул. Красноармейская, км 325 + 897 (лево)


ул. 8 Марта, дом 1

Тип рекламной конструкции: щитовая установка 6,0х3,0 м

Количество информационных полей: 2

Площадь одного информационного поля: 18,0 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

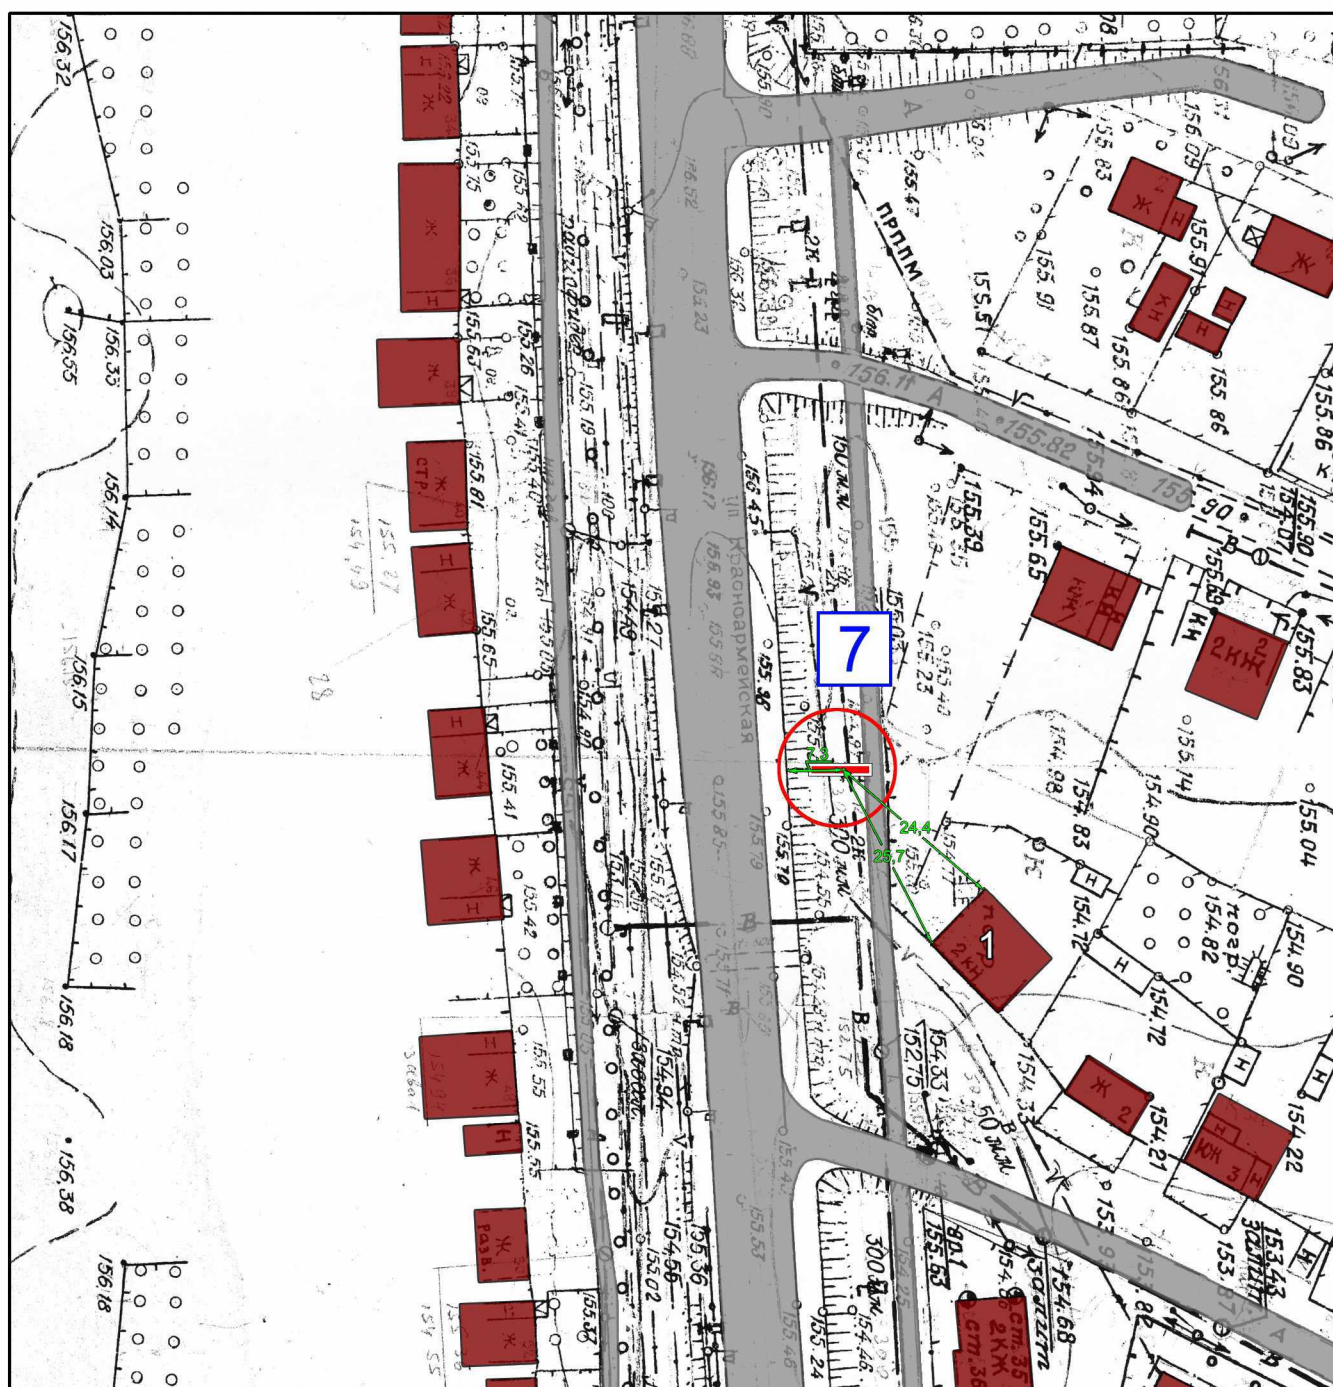

Позиция 8


Адрес размещения: ул. Красноармейская, км 326 + 103 (право) дом №68

Тип рекламной конструкции: щитовая установка 6,0х3,0 м

Количество информационных полей: 2

Площадь одного информационного поля: 18,0 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

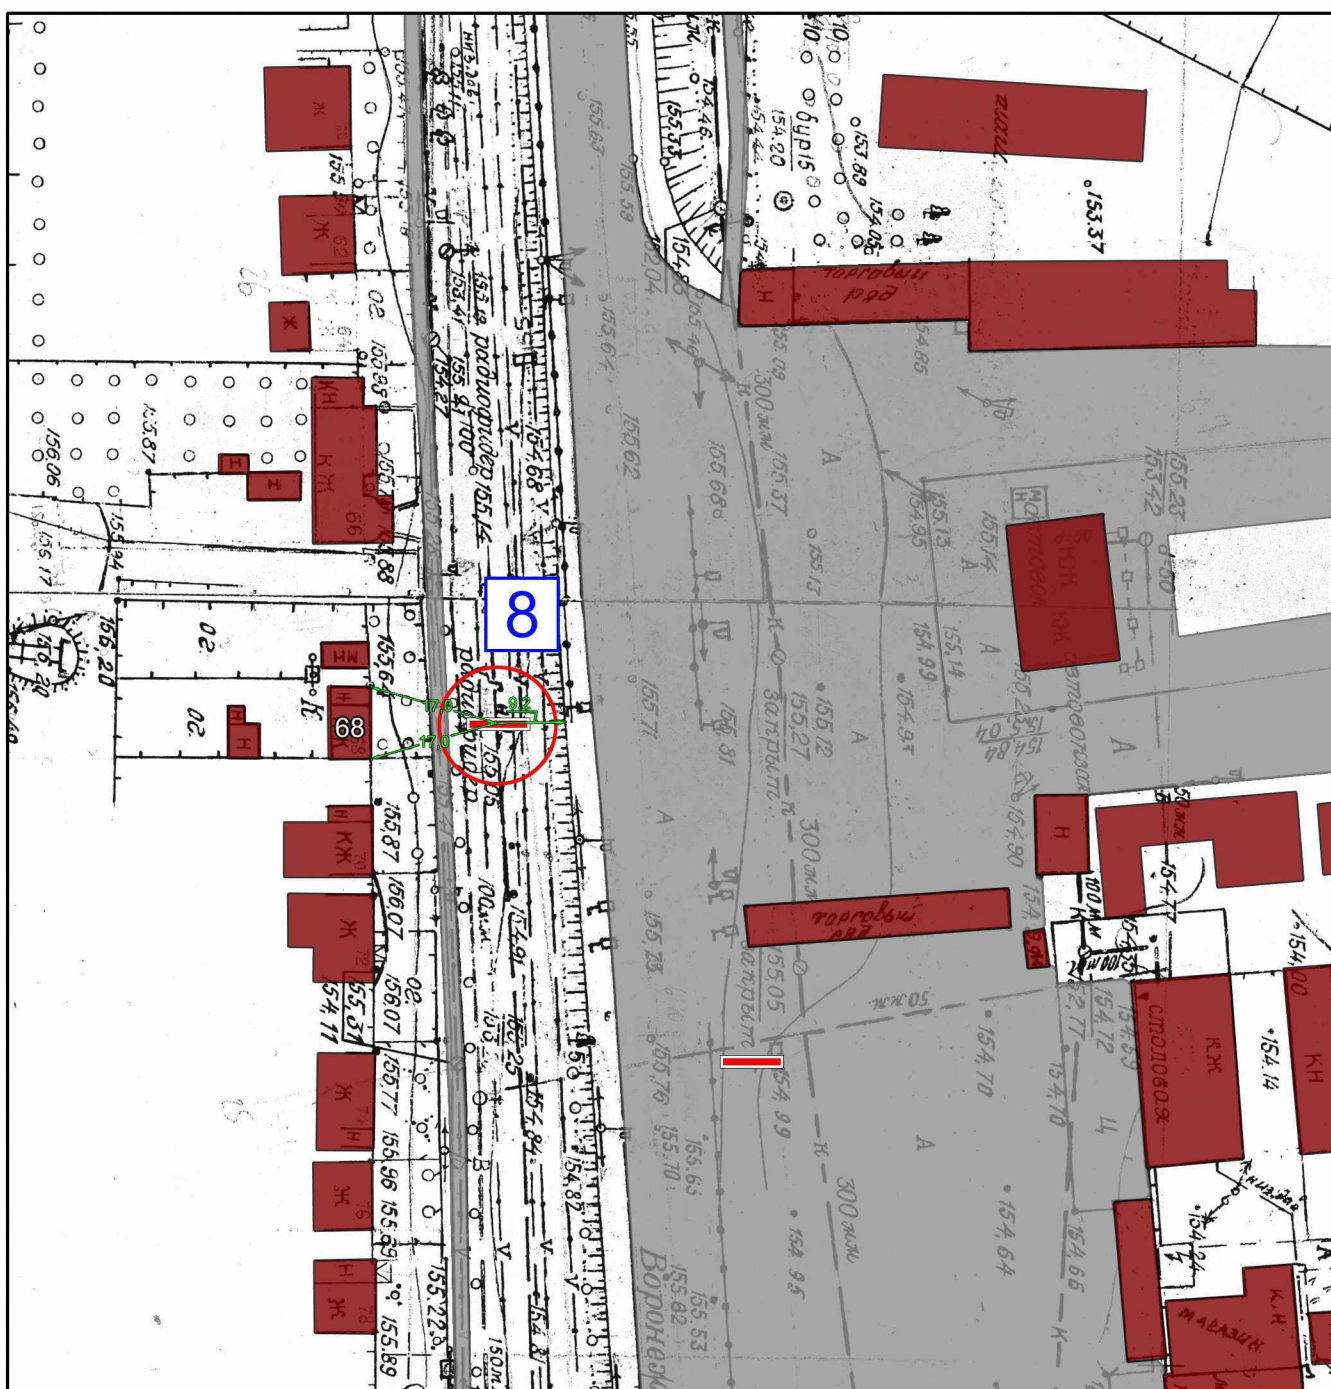

Позиция 9


Адрес размещения: ул. Красноармейская, км 326 + 148 (лево) дом 17 Б

Тип рекламной конструкции: щитовая установка 6,0х3,0 м

Количество информационных полей: 2

Площадь одного информационного поля: 18,0 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

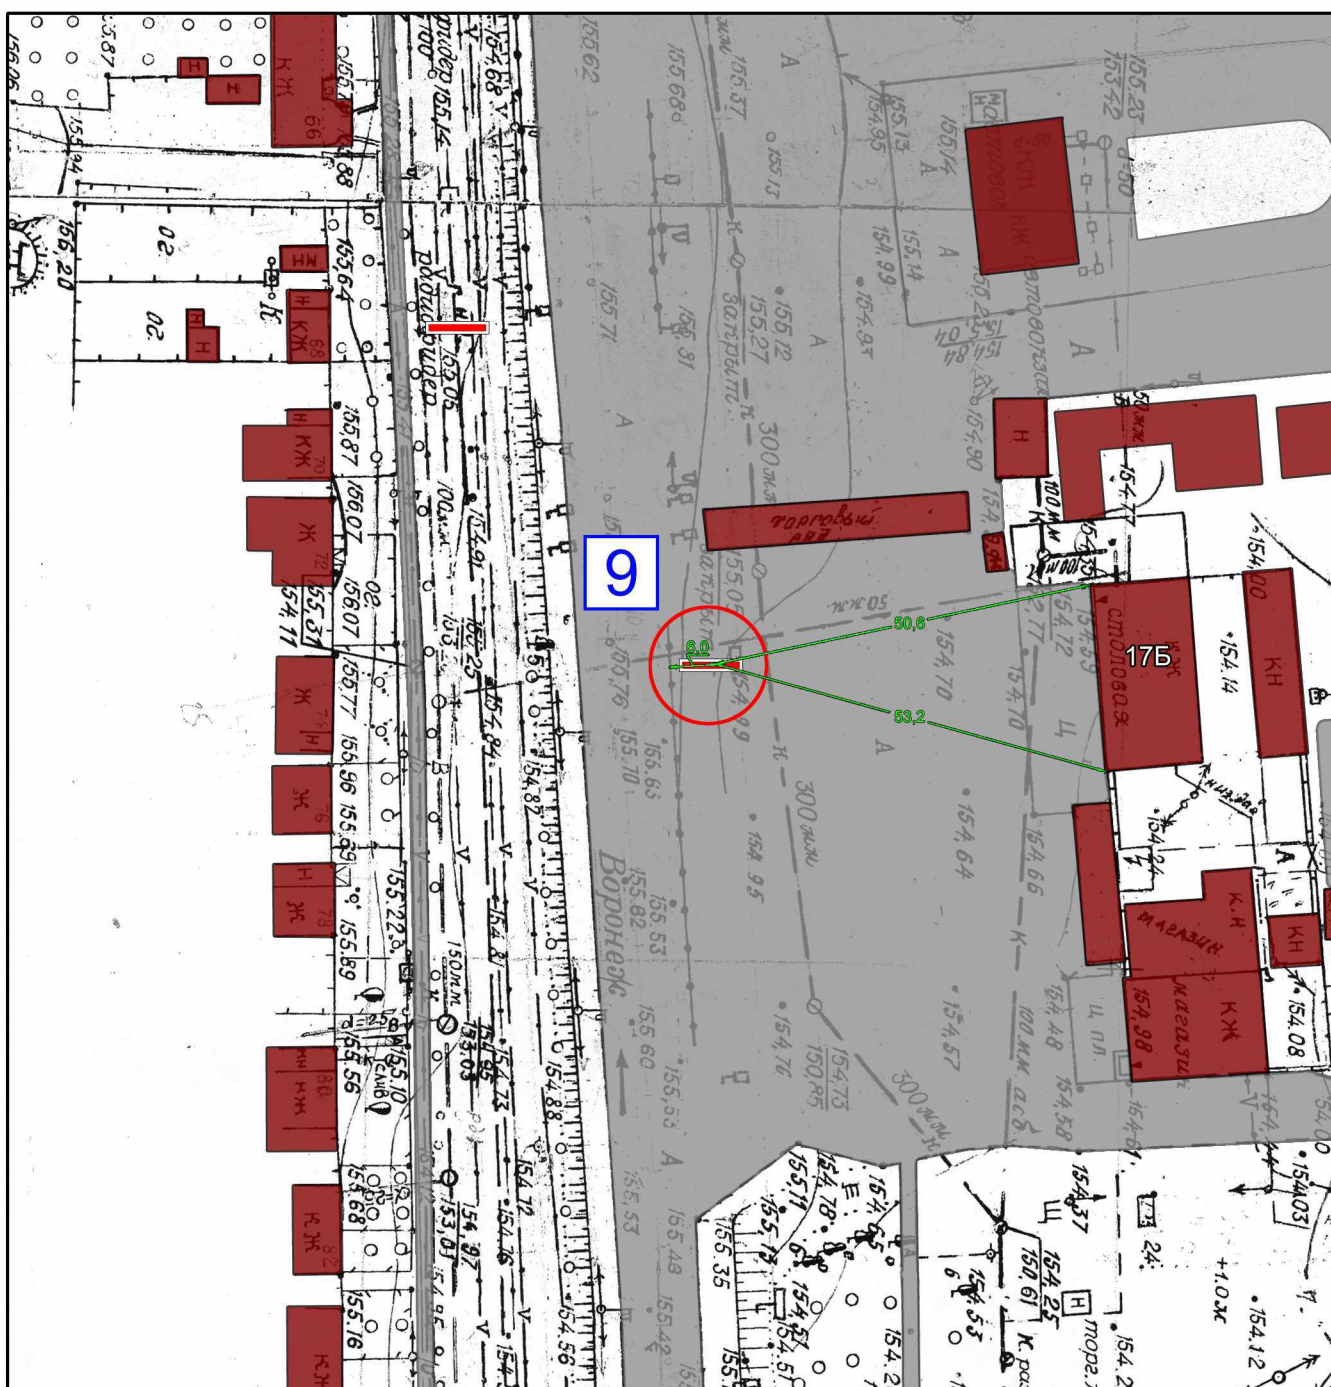

Позиция 10

Адрес размещения: ул. Красноармейская, км 328 + 197 (право) дом № 203

Тип рекламной конструкции: щитовая установка 6,0х3,0 м

Количество информационных полей: 2

Площадь одного информационного поля: 18,0 кв.м

Высота опоры: 4,5 м



Позиция 11

Адрес размещения: ул. Красноармейская, км 328 + 741 (лево) дом № 247

Тип рекламной конструкции: щитовая установка 6,0х3,0 м

Количество информационных полей: 2

Площадь одного информационного поля: 18,0 кв.м

Высота опоры: 4,5 м




НАЗВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

ВНЕШНИЙ ВИД КОНСТРУКЦИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

ЩИТОВЫЕ УСТАНОВКИ 6х3м

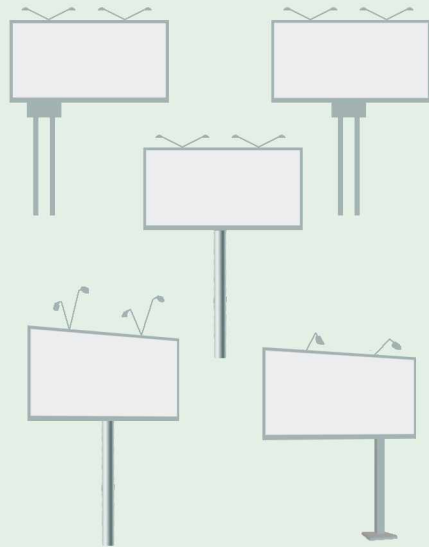

Объекты наружной рекламы, состоящие из фундамента, каркаса и информационных полей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры:

- размер одного информационного поля: 6х3м.

Опорная стойка:

- выполнена из прямоугольной или круглой профильной трубы;
- допустимая высота опорной стойки: 4,5 м,
- устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

Возможные технологии смены изображения:

- призматон;
- светодиодный экран;
- другие технологии автоматической смены изображений.

Подсвет рекламной конструкции:

- рекламная конструкция должна иметь внешний подсвет.





Реклама

№1 ул. Красноармейская,
км 325+274 (лево)
напртив АЗС



Реклама

№1 ул. Красноармейская,
км 325+274 (лево)
напртив АЗС